

TUTO FAUTEUIL DE RÉCUP'



RÉALISATION D'UN FAUTEUIL EN BOIS DE RÉCUPÉRATION
AVEC MARC DESCOURTY DE L'ATELIER DE QUARTIER DE
L'ASSOCIATION JULIENNE JAVEL, INSTALLÉ AVENUE
D'ÎLE-DE-FRANCE.

FABRICATION :

LE BOIS DE RÉCUPÉRATION UTILISÉ DANS CE TUTO PEUT ÊTRE ISSU DE PALETTES DÉSOSSÉES :
UNE FOIS PONCÉES, LES PLANCHES AURONT FIÈRE ALLURE.

LE MATÉRIEL :

- 1 scie circulaire/1 scie sauteuse/1 ponceuse/1 visseuse/des vis/des clous/
- 1 marteau/2 serre-joints





ÉTAPE 1

Couper à la scie circulaire toutes planches de bois selon les mesures suivantes afin d'avoir à disposition toutes les pièces de la chaises qui n'auront ensuite qu'à être assemblées.

Liste des matériaux bois à découper :

TYPE/QUANT	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR
5 planches (A)	19 mm	96 mm	800 mm
2 planches (B)	19 mm	96 mm	700 mm
2 planches (C)	19 mm	96 mm	550 mm
2 planches (D)	19 mm	96 mm	458 mm
1 planche (E)	19 mm	96 mm	500 mm
1 planche (F)	19 mm	96 mm	420 mm
1 planche (G)	19 mm	96 mm	650 mm
16 lattes (H)	12 mm	35 mm	500 mm
2 planche courbes (I)	21 mm	170 mm	850 mm

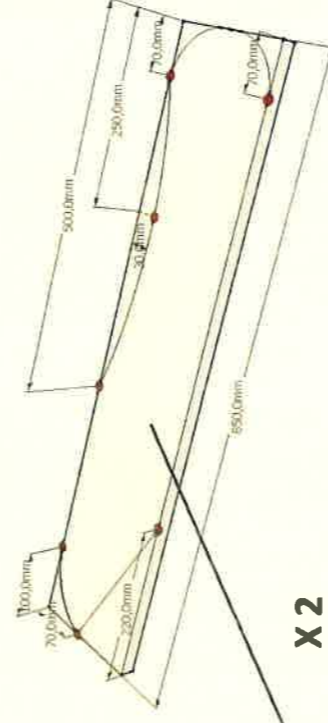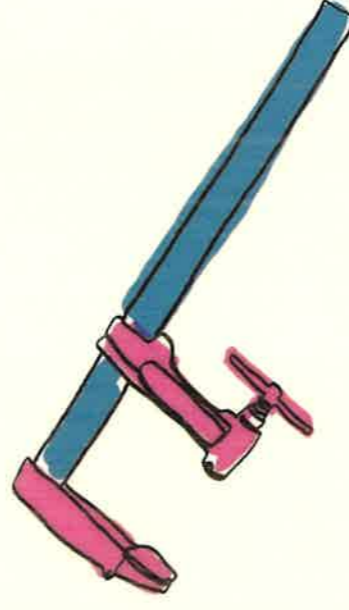

ÉTAPE 2

Couper à la scie sauteuse les extrémités des deux planches (B) qui servent d'accoudoirs.

ÉTAPE 3



Poncer tous les éléments découpés pour avoir une surface bien lisse et des arrêtes un peu arrondies.

ÉTAPE 4

Visser les 2 planches (C), qui sont les pieds, dans les 2 planches courbes qui font les côtés de l'assise (I).

ÉTAPE 5

Visser deux lattes (H) entre les planches courbes (I) pour maintenir l'écartement entre les pieds et pouvoir travailler confortablement.

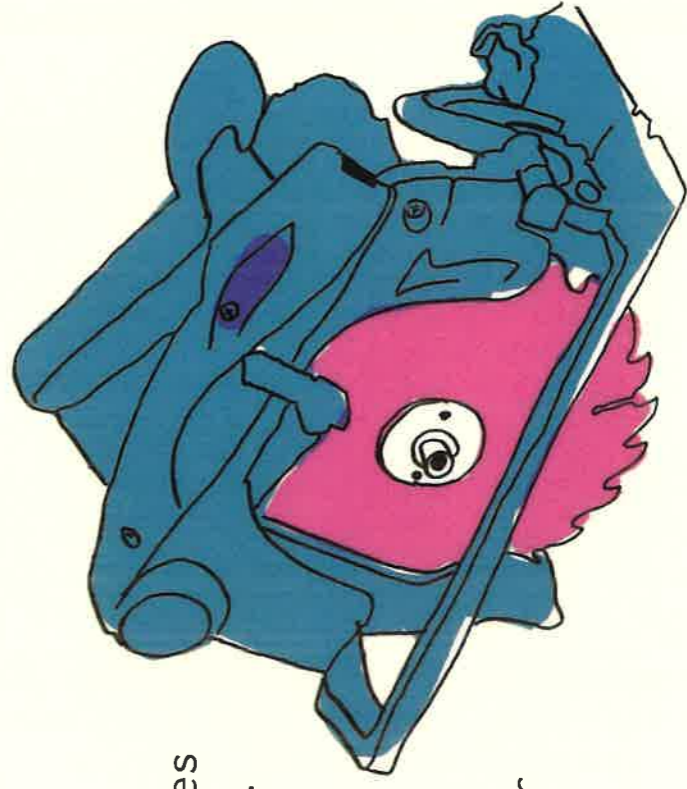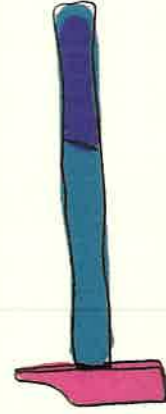

ÉTAPE 6

Visser la planche (E) entre les 2 pieds et sous les planches courbes.

Puis visser une planche (D) entre les deux planches courbes mais à l'arrière de la chaise (elle participera au maintien du dossier).

> pour la planche (D) à l'arrière la chaise et servant au maintien du dossier : ne mettre qu'une seule vis à chaque fois pour pouvoir régler l'inclinaison de la planche et donc du dossier du fauteuil plus tard.



ÉTAPE 7

Visser ou clouer l'ensemble des lattes (H) entre les deux planches courbes pour former l'assise complète.

> laisser l'écartement souhaité entre les lattes de l'assise.




ÉTAPE 8

Assembler les planches (A) qui forment le dossier du fauteuil : pour cela clouer la planche (F) sur l'arrière de toutes les planches du dossier et ce sur la partie haute.

ÉTAPE 9

Insérer le dossier entre la planche (D) à l'arrière du fauteuil et l'assise. Régler l'inclinaison souhaitée pour le dossier en faisant basculer légèrement la planche (D) d'un côté ou de l'autre. Une fois la position idéale trouvée, fixer définitivement la position de la planche (D) derrière le dossier.

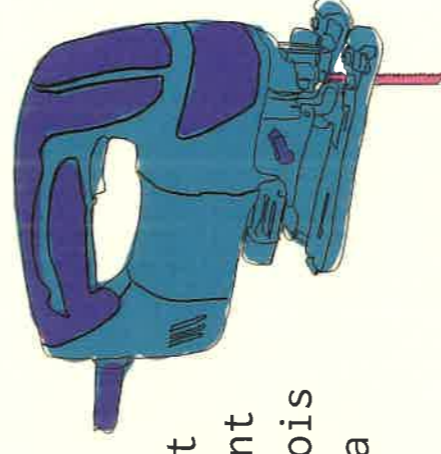

ÉTAPE 10

Bloquer le dossier en fixant une 2e planche (D) de l'autre côté de la partie basse du dossier : celui-ci doit être pris entre 2 planches (D).

ÉTAPE 11

Visser la planche (G) derrière le dossier.


C'est sur cette planche que viendra reposer les accoudoirs.

> celle-ci doit être positionnée en fonction de la hauteur souhaitée pour les accoudoirs.

ÉTAPE 12

Visser les accoudoirs (B) à la planche (G) derrière le dossier et aux pieds (C) à l'avant du fauteuil.

VOTRE FAUTEUIL EST TERMINÉ !

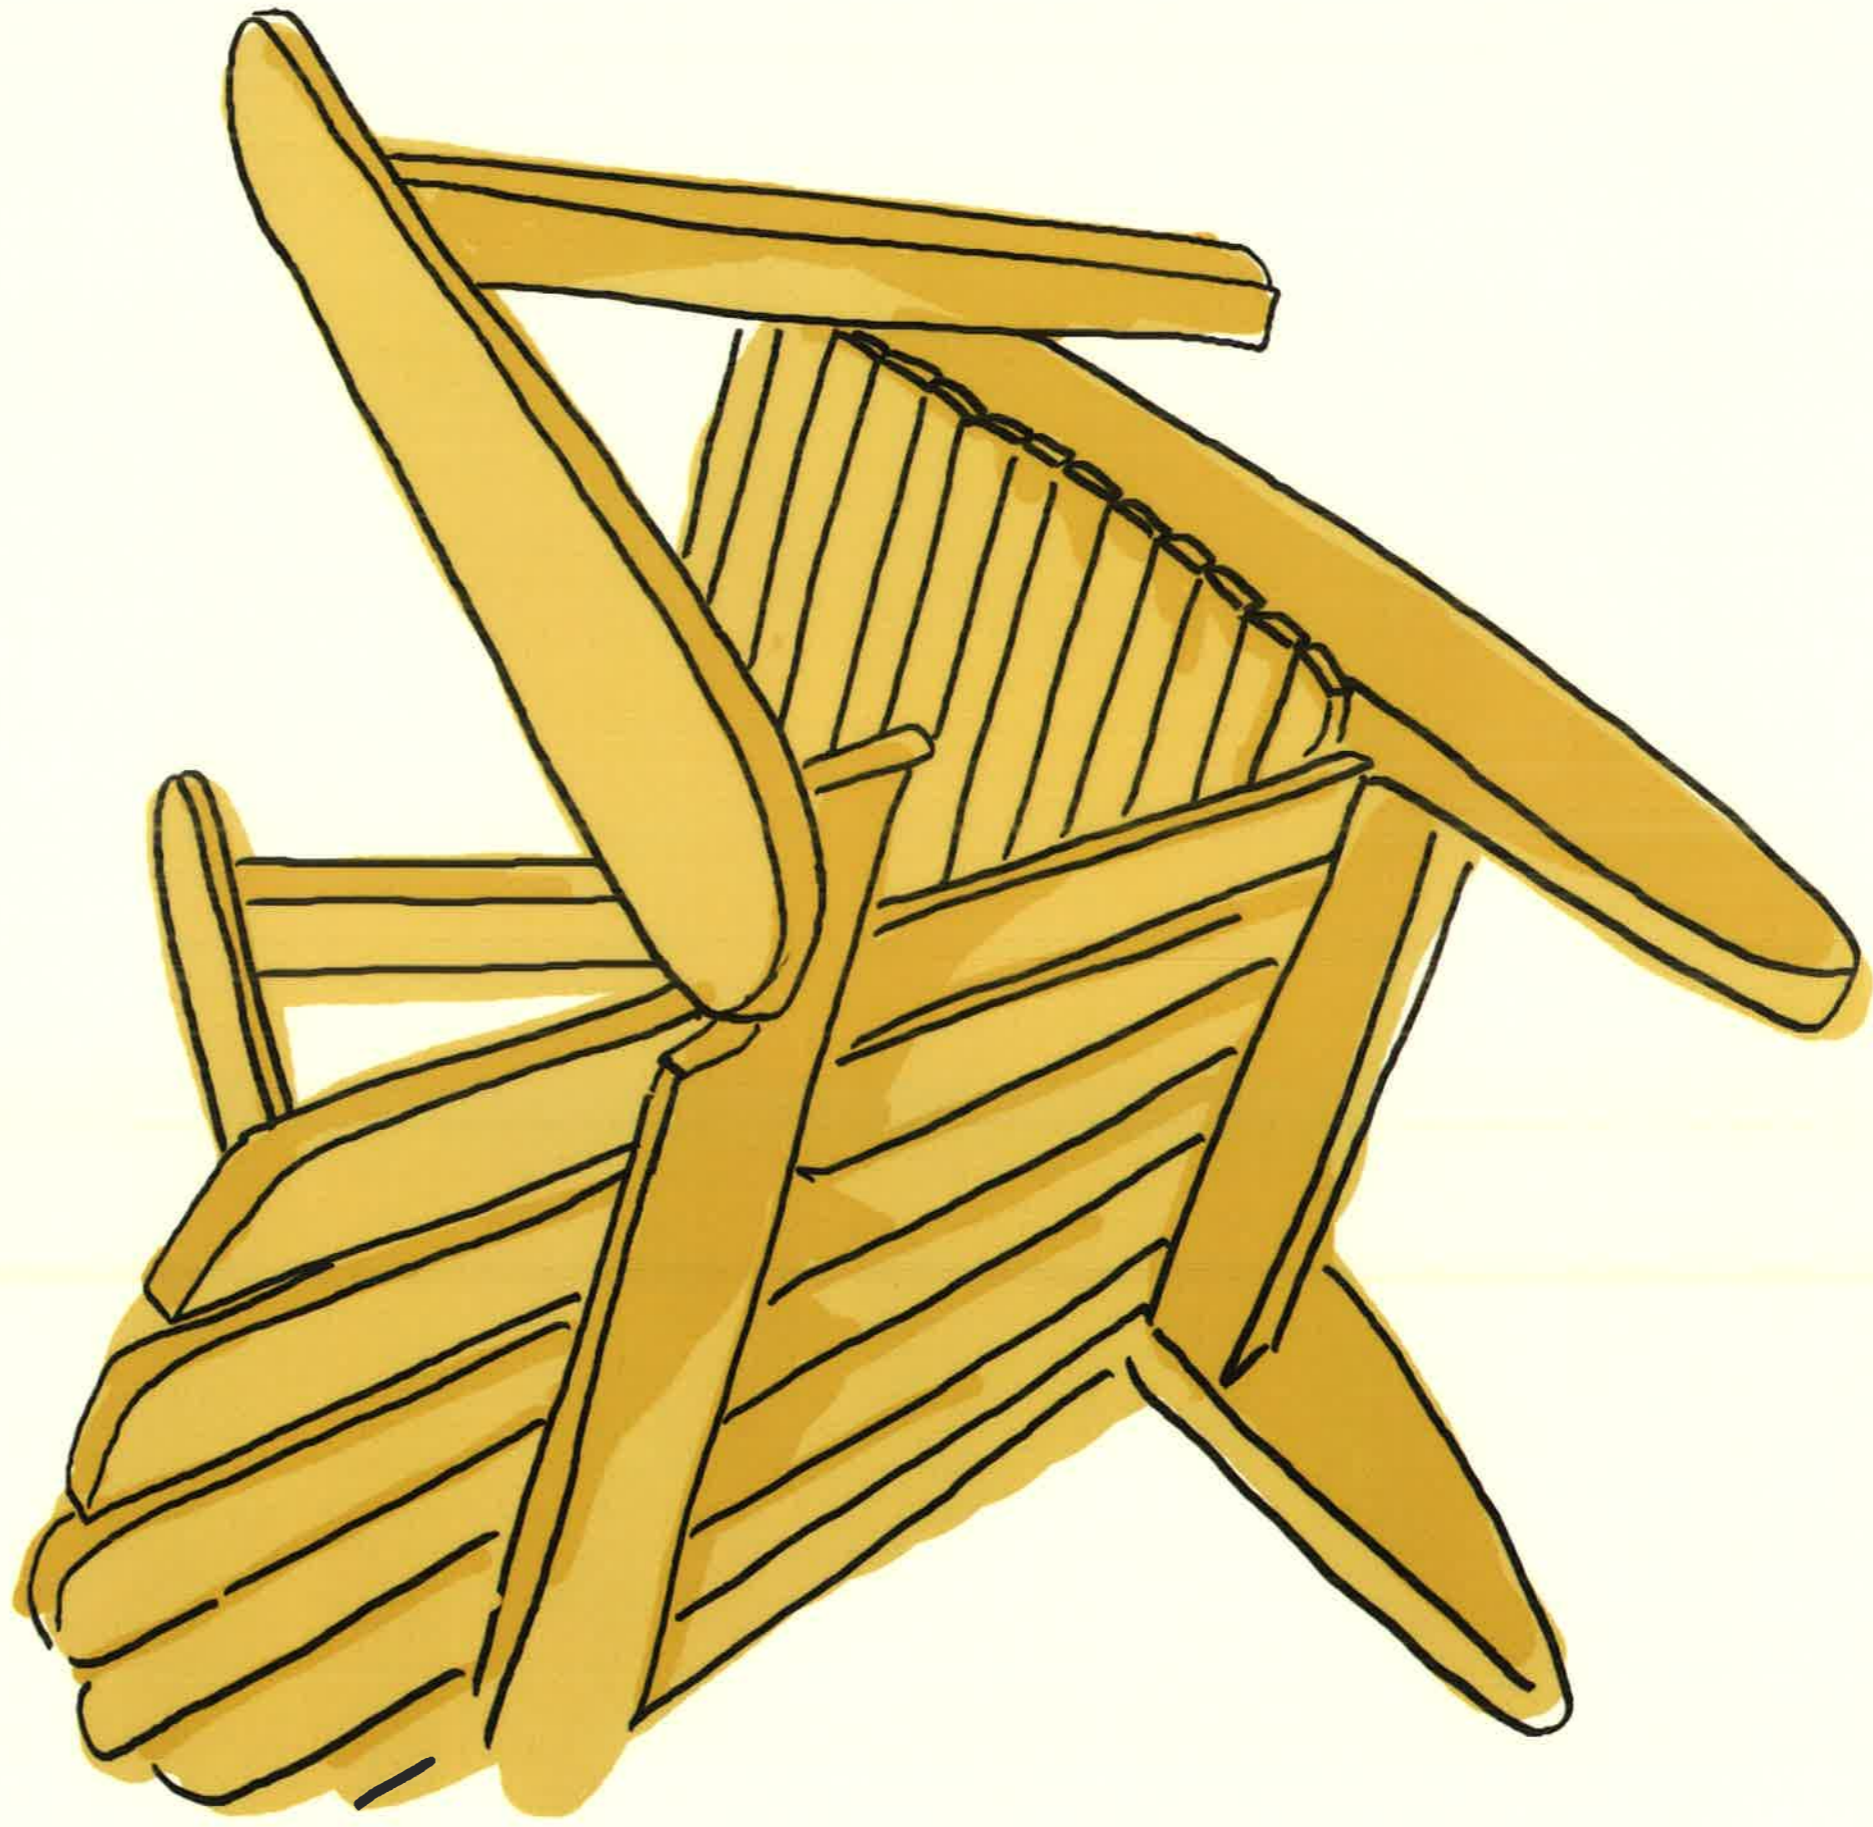

ÉTAPE 2



ÉTAPE 4



ÉTAPE 5



ÉTAPE 6



ÉTAPE 7



ÉTAPE 8



ÉTAPE 10



ÉTAPE 11



ÉTAPE 12

